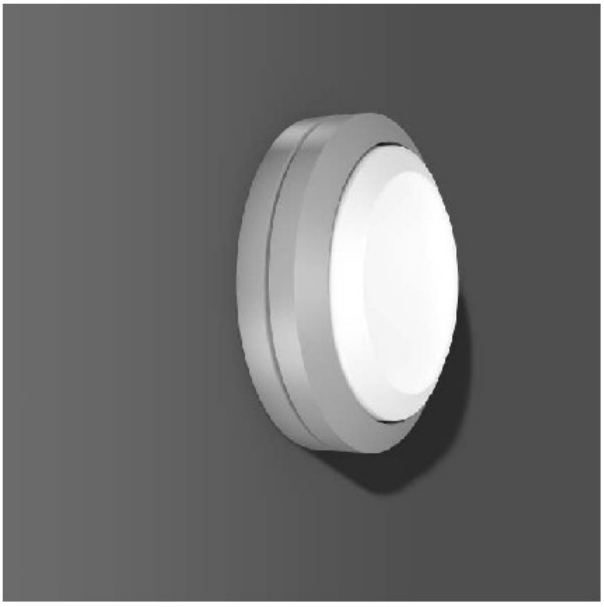

LED-Wandleuchte 4000K Dämm.sch. 582004.004.25

RZB
582004.004.25
4051859217565 EAN/GTIN

177,12 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**

12-13 Tage* (DEU)

LED-Wandleuchte 4000K Dämm.sch. 582004.004.25 Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät nicht erforderlich, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 35000h, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... 60°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 960 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 4 ... 4W, Max. Systemleistung 4W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 160lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000 ... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leuchtenlichtausbeute 40lm/W, Höhe/Tiefe 70mm, Außendurchmesser 268mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckklemme, Elegantes Erscheinungsbild ohne sichtbare Schrauben durch Bajonettverschluss mit Schnappriegel. LED: Einsatz smarter, kostengünstiger LED-Module für Netzspannung mit hoher LED Systemlichtausbeute für energiesparenden Betrieb. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, robustes Design. Schnelle Montage:Toleranzausgleich für Bohrlöcher. Großzügiger Kabelrangierraum erlaubt Wandauslass auch in der Leuchtenmitte . Elektroanschluss über Steckklemmen. Befestigungspunkte außerhalb des Lampenraumes, Sichere Montage durch konsequente Fehlervermeidung. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Seewasserfeste Beschichtung optional verfügbar. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Planer Diffusor aus opalem Glas mit Montagefixierung. Schraubenlose Montage des Diffusors über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten. Inklusive eingebautem Dämmerungsschalter. Netzanschluss 2x 3x 1, 5 mm².

IHRE VORTEILE

WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit

DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung

REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher

25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel

AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie

KURZE LIEFERZEIT
Lagerware

RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen

DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und **eibmarkt®** sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).
** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.
*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen