




Ventilator 1100cbm/h, 65Wm, IP55 EZQ 20/2 B

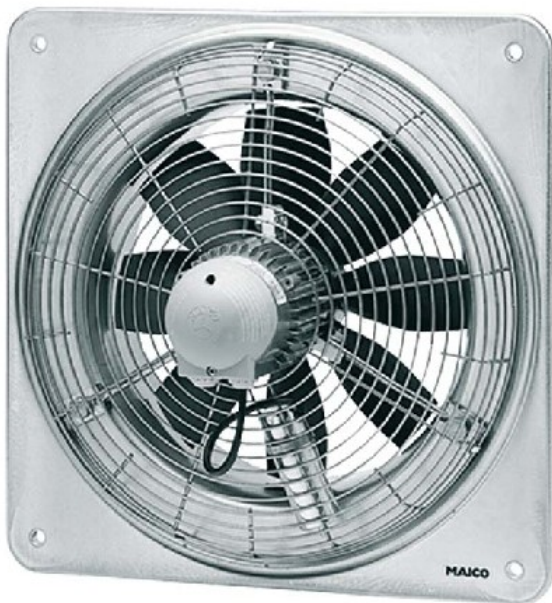

Maico

EZQ 20/2 B

0083.0102

4012799831020 EAN/GTIN

634,08 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



1-2 Tage* (DEU)

Ventilator 1100cbm/h, 65Wm, IP55 EZQ 20/2 B, Netzfrequenz=50 Hz, Bemessungsspannung=230 V, Fördermitteltemperatur=-20..60 °C, Volumenstrom=1100 m³/h, Drehzahl=2850 1/min, Schutzart (IP)=IP55, Ausführung=Be- und Entlüftung, Nennweite=200 mm, Verschlussklappe=ohne, Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung, Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor: Typreihen EZQ und EZS. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren .../B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse, Schutzart IP 55. Ventilatoren .../D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten, Schutzart IP 54. Ventilatoren .../E: Spaltpolmotoren, nicht reversierbar, Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Artikel: EZQ 20/2 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 1100 m³/h, Drehzahl: 2850 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 65 W, INenn: 0,3 A, IMax: 0,47 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 5,5 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 345 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 238 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C, Verschlussklappe: ohne

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

